


*doigt de gant à visser*  
*mécano-soudé*

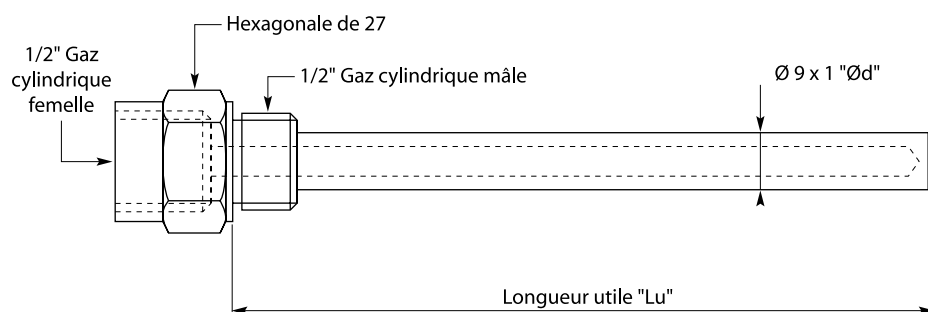

Gaine de protection acier inox 316 L,  
Ø 13,5 x 2,3 mm ou Ø 9 x 1 mm

Raccord 1/2" gaz cylindrique femelle,  
1/2" gaz cylindrique mâle

Pour sonde de Ø 8 mm ("Ød" = 13 mm)  
ou de Ø 6 mm ("Ød" = 9 mm)

La longueur utile du doigt de gant est égale  
à la longueur utile du capteur moins 20 mm

Pression de service :  
100 bar jusqu'à 20 °C  
70 bar jusqu'à 400 °C

# D.M.E

9 allée de Longuetterre - Lot n°4  
ZAC Longuetterre  
31850 - MONTRABE  
Tél.: 05.61.743.116  
Fax: 05.61.091.458  
E.mail: [infos@dme-cb.com](mailto:infos@dme-cb.com)  
Site: <http://www.dme-cb.com>